

# Sony KDL-32V5500

Шар №1


Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



**Шаг №2** Выбираем язык.

При помощи пульта дистанционного управление (далее ПДУ) кнопками стрелок </>/л/√ выберите язык “Русский”.


Нажмите центральную кнопку ⊕ для перехода на следующую страницу.

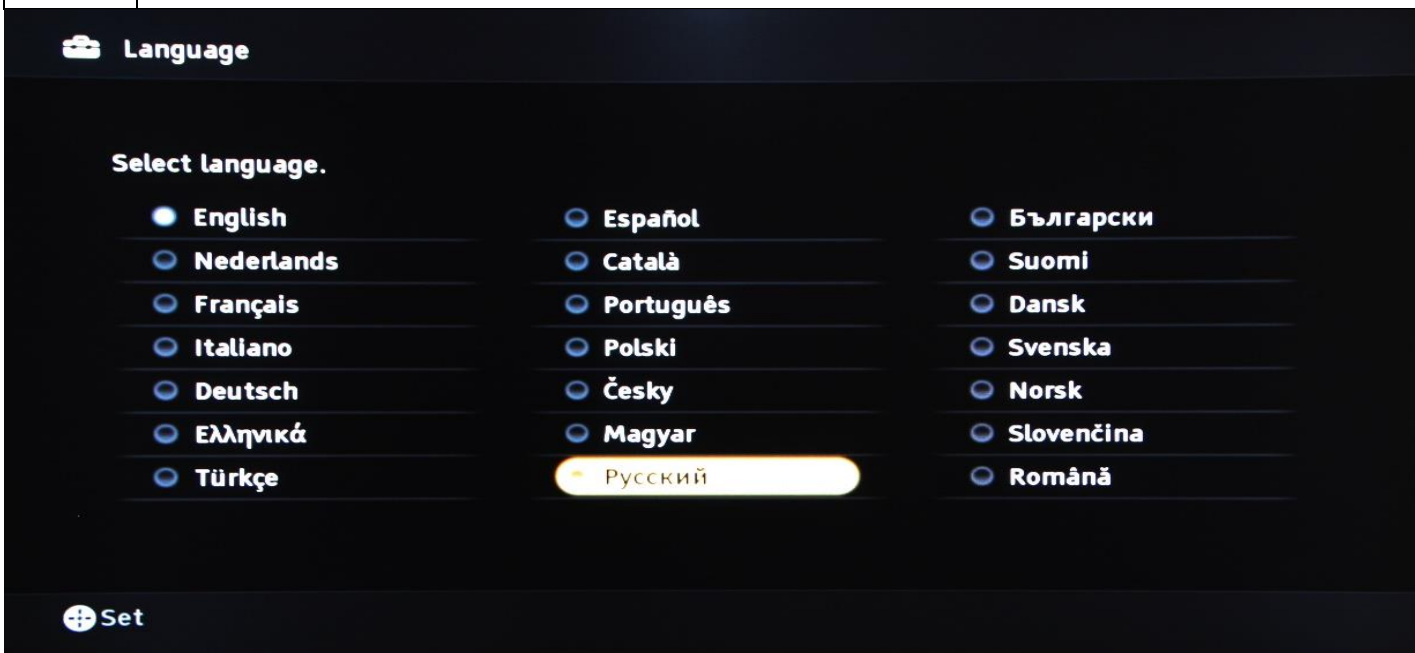


**Шаг №3** Выбираем страну.

При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/л/√ выберите страну “Россия”.


Нажмите центральную кнопку ⊕ или стрелку вправо > для перехода на следующую страницу.

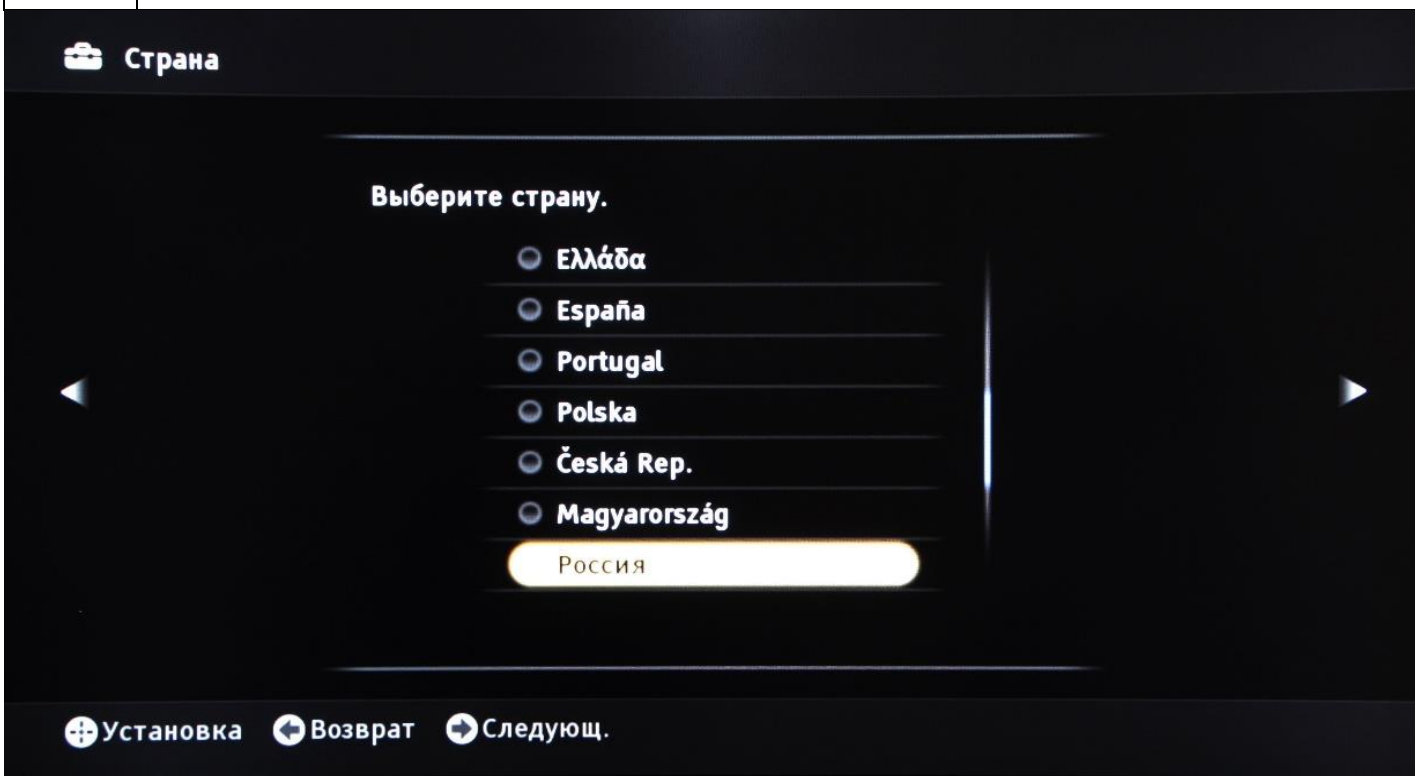

<b>Шаг №4</b>	Выбираем местоположение. При помощи ПДУ кнопками стрелок </>/^/v выберите местоположение “Дом”. Нажмите центральную кнопку ⊕ или стрелку вправо > для перехода на следующую страницу.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

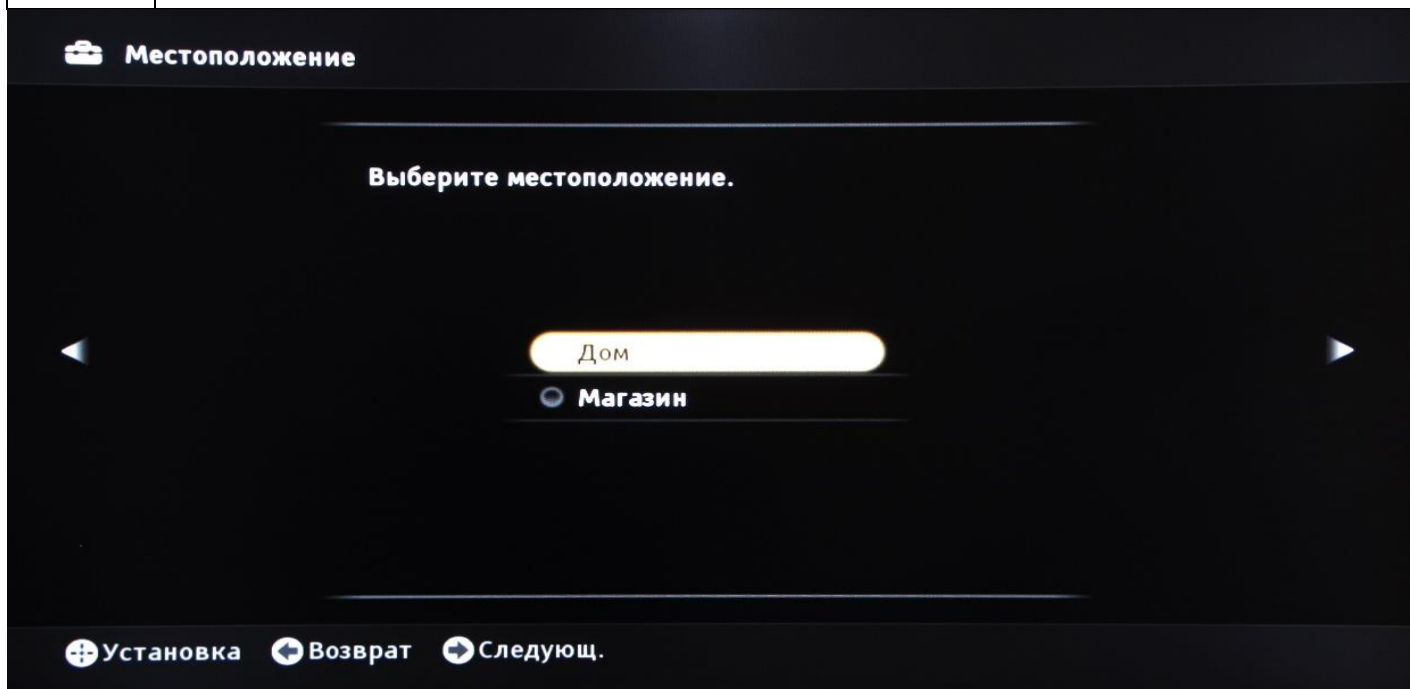

<b>Шаг №5</b>	Начинаем автонастройку. На экране появится сообщение “Начать Автонастройку?” Нажмите на ПДУ центральную кнопку ⊕ или стрелку вправо > для начала автонастройки.
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

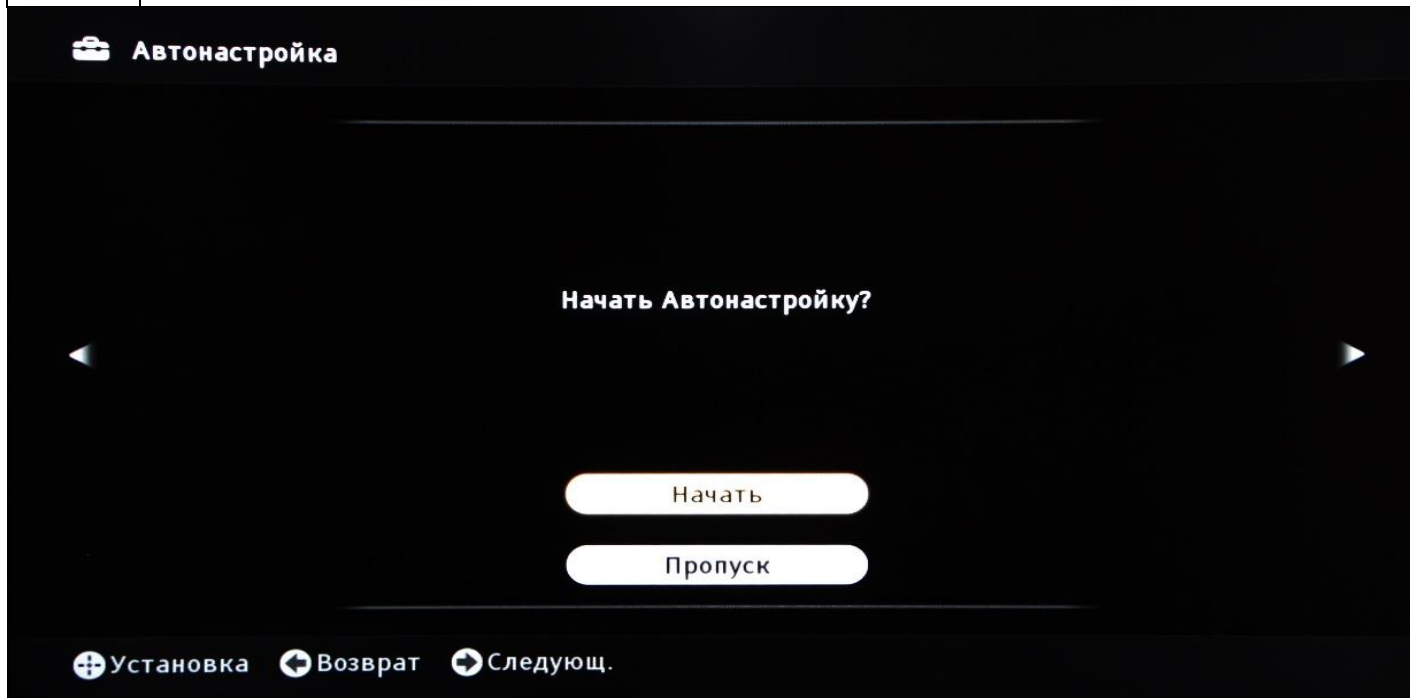

**Шаг №6**

Выбираем тип подключения.

При помощи ПДУ кнопками стрелок  $\wedge/\vee$  выберите тип подключения ТВ “Кабель”.

Нажмите центральную кнопку  $\oplus$  или стрелку вправо  $>$  для перехода на следующую страницу.

**Автопоиск цифр. станций**

Выберите тип подключения ТВ.



Эфир



Кабель

$\oplus$  Установка  $\leftarrow$  Возврат  $\rightarrow$  Следующ.

**Шаг №7**

Настраиваем КТВ.

При помощи ПДУ кнопками стрелок  $\leftarrow/\rightarrow/\wedge/\vee$  выбираем следующие значения:

Тип сканирования  $\rightarrow$  Быстрое сканирование

Частота  $\rightarrow$  **274.000 MHz**

Код доступа к сети  $\rightarrow$  Авто

Тип каналов  $\rightarrow$  Все станции

При помощи ПДУ перейдите на кнопку “Начать”, затем нажмите центральную кнопку  $\oplus$  или стрелку вправо  $>$  для перехода на следующую страницу.

**Настройка КТВ**

Тип сканирования

Быстрое сканирование

Частота

2 7 4 . 0 0 0 MHz

Код доступа к сети

Авто

Тип каналов


Все станции

Начать

$\oplus$  Установка  $\leftarrow$  Возврат  $\rightarrow$  Следующ.

**Шаг №8**

Настраиваем КТВ.  
Далее телевизор производит поиск цифровых телеканалов

 **Автопоиск цифр. станций**

Число найденных станций: 9

Идет поиск..  
28%


 Возврат  Следующ.

**Шаг №9**

Смотрим КТВ .  
Цифровое телевидение настроено!





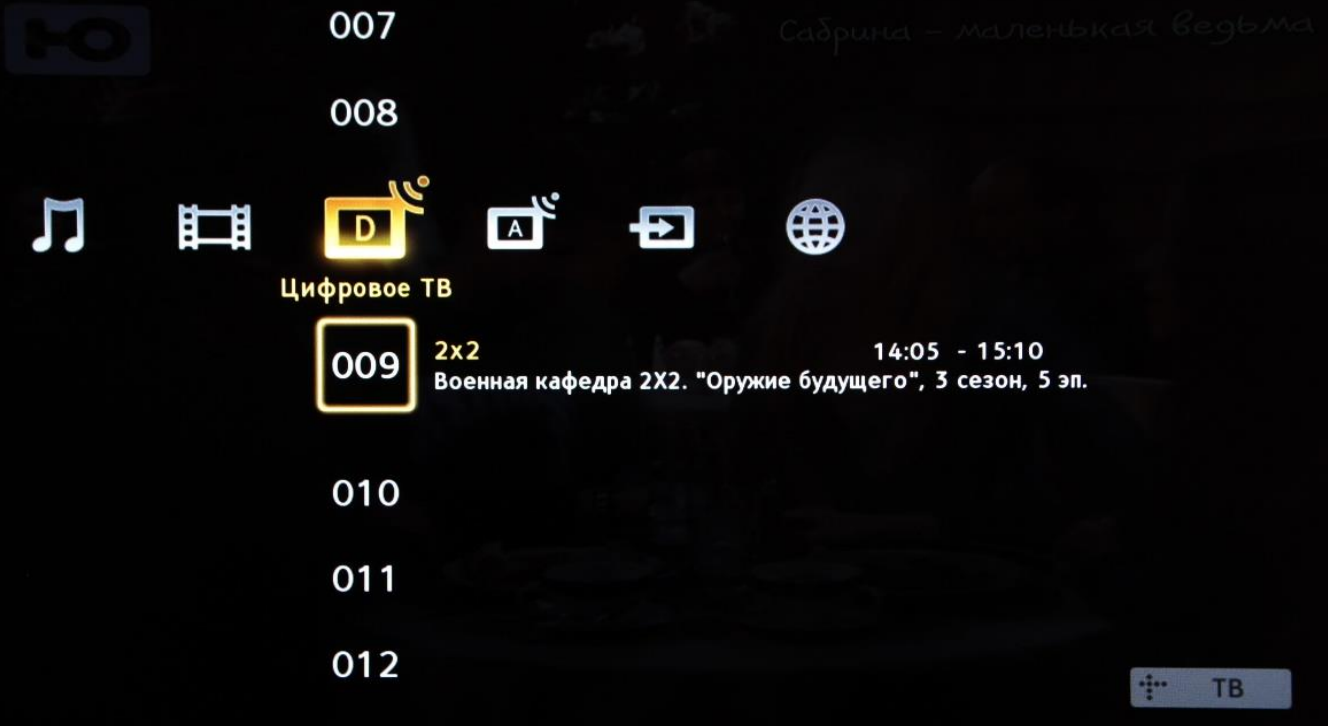

Для просмотра списка каналов нажмите кнопку "home" и кнопками стрелок </>/Λ/V выберите вкладку "Цифровое ТВ".

Рядом с номером телеканала можно увидеть его название и идущую в этот момент программу.



007 *Садрина – маленькая ведьма*

008


Цифровое ТВ

**009** 2x2 14:05 - 15:10  
Военная кафедра 2X2. "Оружие будущего", 3 сезон, 5 эп.

010

011

012

 ТВ